


HEIKA-Eco Flame

Faux-plafonds

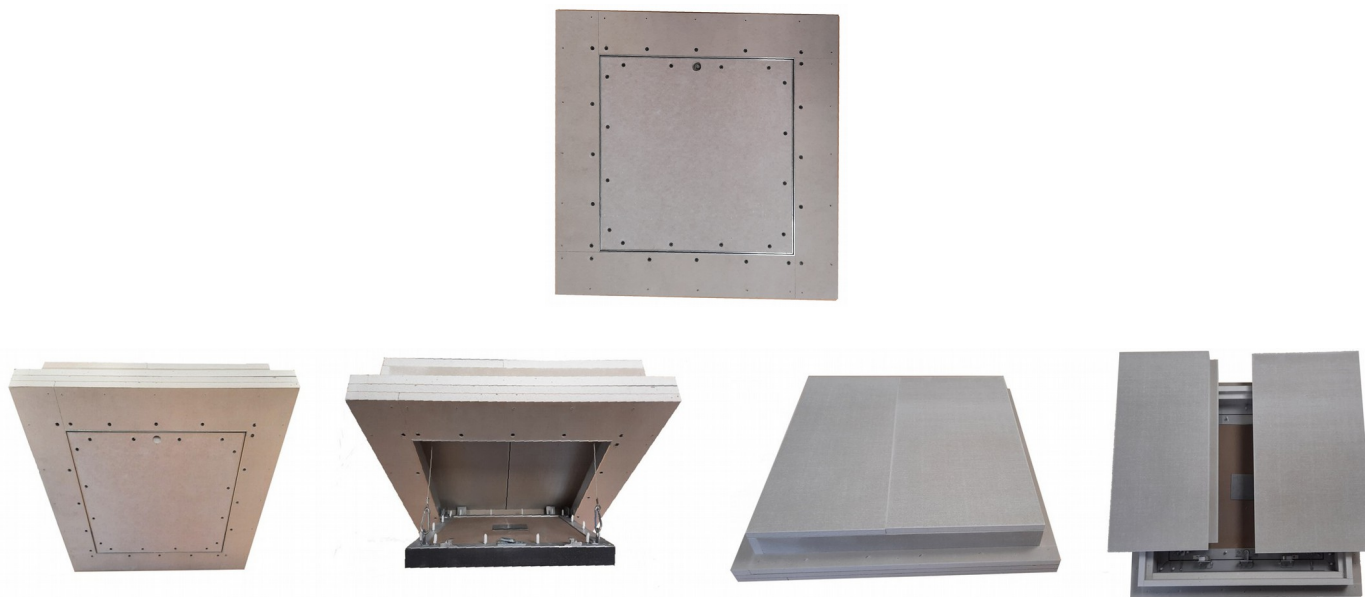


Heika-Eco Flame

trappe coupe-feu pour faux-plafonds F90 / F120

avec chape coupe-feu

- Panneau en plaque de plâtre coupe-feu de 40mm ou de 50mm
- Testée coupe-feu 90 minutes (BA40) ou 120 minutes (BA50) selon norme DIN EN 1364-2 ; 1999-10
- Cadre en profilés d'aluminium
- Éléments du cadre soudés
- Montage à fleur de plafond
- Serrure batteuse à clé carrée
- Ouvrant amovible
- Système anti-chute
- Fabrication sur mesure sur demande possible jusqu'à 800x800mm

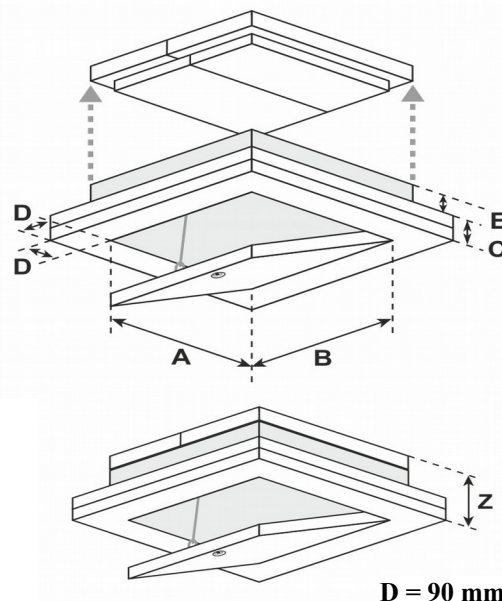

N° d'article	Parement C = 40 mm			
	Cotes nominales	Cotes de montage	Cotes de passage (A x B)	Hauteur totale Z
EF200200UD-90-40	200 x 200 mm	380 x 380 mm	200 x 200 mm	110 mm
EF300300UD-90-40	300 x 300 mm	480 x 480 mm	300 x 300 mm	110 mm
EF400400UD-90-40	400 x 400 mm	580 x 580 mm	400 x 400 mm	110 mm
EF500500UD-90-40	500 x 500 mm	680 x 680 mm	500 x 500 mm	110 mm
EF600600UD-90-40	600 x 600 mm	780 x 780 mm	600 x 600 mm	110 mm

N° d'article	Parement C = 50 mm			
	Cotes nominales	Cotes de montage	Cotes de passage (A x B)	Hauteur totale Z
EF200200UD-90-50	200 x 200 mm	380 x 380 mm	200 x 200 mm	110 mm
EF300300UD-90-50	300 x 300 mm	480 x 480 mm	300 x 300 mm	110 mm
EF400400UD-90-50	400 x 400 mm	580 x 580 mm	400 x 400 mm	110 mm
EF500500UD-90-50	500 x 500 mm	680 x 680 mm	500 x 500 mm	110 mm
EF600600UD-90-50	600 x 600 mm	780 x 780 mm	600 x 600 mm	110 mm

Contre supplément, la trappe peut être livrée avec les serrures suivantes:

- Serrure batteuse cylindrique
- Serrure pour insertion d'un demi-cylindre

