

HEIKA-Ground

Trappes de sol avec couvercle en tôle striée



Heika-Ground Système PRO-RI

Fabrication:

- cadre en profilés d'aluminium de 2mm, avec pattes de scellement
- couvercle d'une épaisseur de base de 3mm en tôle antidérapant
- double joint spécial d'étanchéité aux odeurs et aux eaux de ruissellement, résistant au gel et aux intempéries
- vis de fixation avec capuchon en plastique
- poignées de levage

Charge:

A15 selon norme EN 124

Matériel:



aluminium

Champs d'application:

pose sur endroits uniquement praticables aux piétons et cyclistes, en intérieur comme en extérieur

Tailles particulières :

sur demande, la trappe peut être fabriquée sur mesure

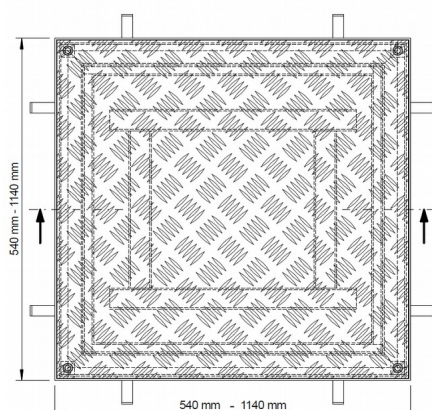

Numéro d'article	Cotes hors-tout cadre	Ouverture jour	Hauteur du cadre
400400PRORI40	540x540mm	400x400mm	40mm
500500PRORI40	640x640mm	500x500mm	40mm
600600PRORI40	740x740mm	600x600mm	40mm
700700PRORI40	840x840mm	700x700mm	40mm
800800PRORI40	940x940mm	800x800mm	40mm
900900PRORI40	1040x1040mm	900x900mm	40mm
10001000PRORI40	1140x1140mm	1000x1000mm	40mm