

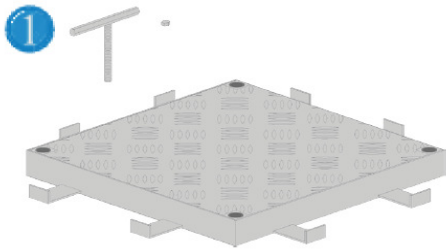


HEIKA-Ground Système PRO-RI


Notice de montage



1 Vérifiez l'intégralité de la livraison. (poignées de levage, et capuchons).

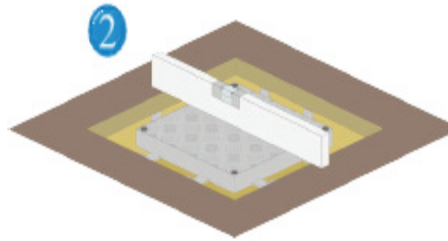


2 Posez le couvercle de regard entièrement assemblé dans l'ouverture du sol, ajustez-le de telle sorte qu'il soit à fleur de sol. Laissez au moins 100mm de feuillure tout autour.

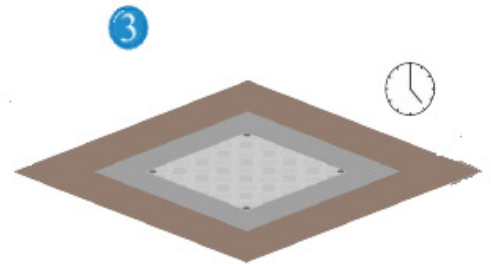


3 Scellez la trappe sur tout le pourtour en laissant éventuellement le niveau nécessaire à la pose du revêtement. Protégez les vis et les rebords du couvercle contre les éventuelles éclaboussures. Laissez le béton durcir. Une fois le châssis pris dans le béton, le couvercle de regard ne peut plus glisser


Attention : La trappe doit être à l'état fermé pendant la pose.

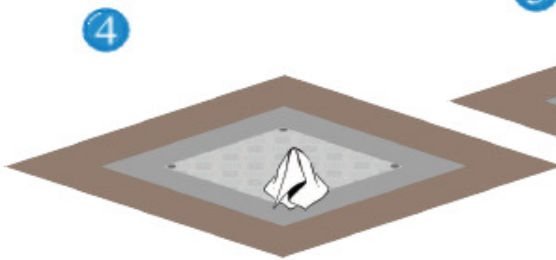


4 Après que le béton ait atteint 80% environ de sa rigidité, nettoyez le couvercle du cadre.

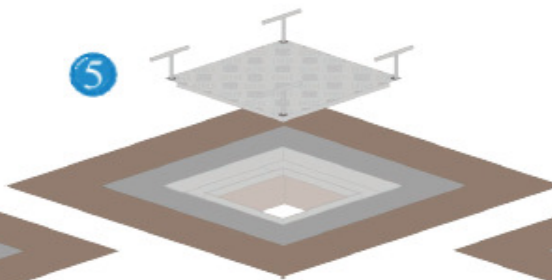

5 Une fois le béton complètement durci, retirez les vis et le couvercle. Vissez les quatre poignées de levage dans les filetages situés dans les angles du couvercle. Maintenant vous pouvez sortir le couvercle du cadre.

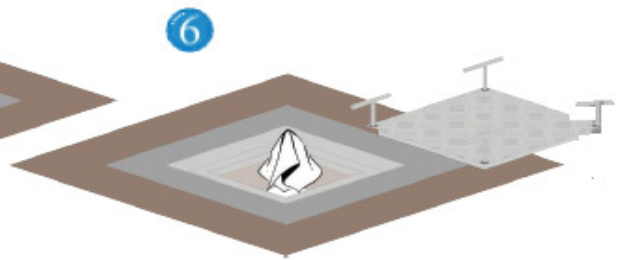

6 Nettoyez maintenant les parties restantes du couvercle et du châssis.

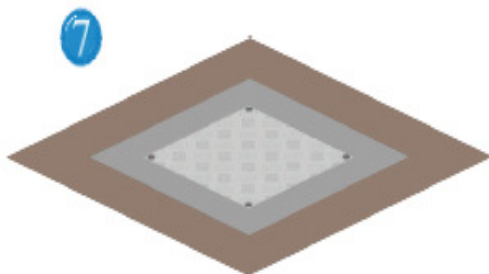

7 Testez la fonctionnalité de la trappe. Refermez le couvercle, vissez et posez les capuchons.

HEIKA

Heika GmbH • Trappes de visite

26, Avenue Foch F-57000 Metz ☎ 03 88 98 90 23 📠 03 88 59 45 54

@ info@trappes-de-visite.com 🌐 www.trappes-de-visite.com