



Notice de montage HEIKA-Eco Flame pour gaines techniques

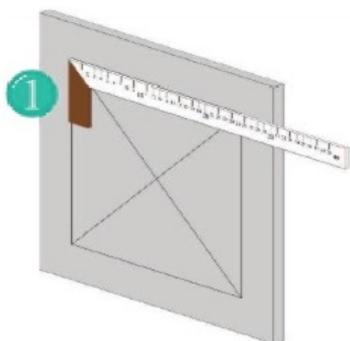


1
A l'aide d'un équerre, tracez la découpe dans la cloison en plaque de plâtre.
(Cotes nominales + 115mm)




2
Découpez la cloison suivant le tracé à l'aide d'une scie.


Veillez à une découpe bien propre, lisse et droite.




3
Fixez les profilés sur tout le pourtour de l'ouverture de telle sorte que les profilés dépassent de 2,5cm vers l'intérieur.



4
Retirez l'ouvrant du cadre et insérez-le dans l'ouverture. Pressez celui-ci aux profilés. Vérifiez la position d'ouverture: les loqueteaux doivent se trouver en haut. Vissez maintenant le cadre aux profilés à l'aide de vis auto-foreuses espacées au maximum de 13cm environ.




5
Enduisez maintenant l'ensemble cadre et cloison y compris les vis.




6
Nettoyez et lissez les deux cadres en aluminium. Ceci est important afin d'assurer le bon fonctionnement de la trappe.

Éliminez d'éventuelles impuretés.

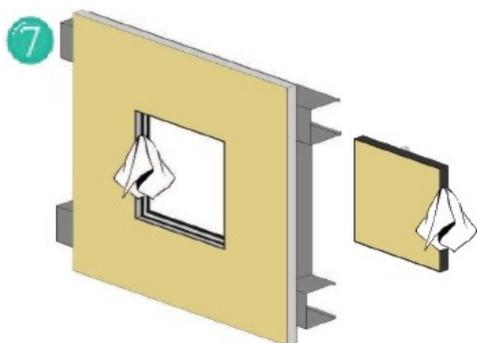

7
Après la peinture, veillez également à éliminer les taches et restes de peinture sur les deux cadres en aluminium.



8
Positionnez l'ouvrant avec les pointes en aluminium vers le bas, dans les trous préparés. Accrochez la chaîne de sécurité et fermez la trappe.

Attention !
Chaque panneau est adapté à son cadre respectif. Un échange du panneau n'est pas possible !

Important :
La trappe ne peut être ouverte que du haut vers le bas. Une ouverture latérale n'est pas possible !

HEIKA

Heika GmbH • Trappes de visite

26, Avenue Foch F-57000 Metz ☎ +33 (0) 3 88 98 90 23

@ info@heika.fr 🌐 www.trappes-de-visite.com