



Trappe de visite tiroir coupe-feu



Trappe de visite tiroir coupe-feu 60 minutes pour pose en tunnel sur les gaines techniques

- Pose en tunnel sur les cloisons de gaine technique coupe-feu 60 minutes
- Trappe de visite avec cadre en acier zinguée, ouvrant en plaque de plâtre coupe-feu
- Serrure batteuse à clé carrée
- Ouvrant à enduire et peindre
- Particulièrement adaptée pour les installations ultérieures et les doublages
- Ouvrant dégonflable
- Testée coupe-feu 60 minutes selon norme DIN EN 1364-1 : 1999-10
- Cotes de 200x200mm jusqu'à 600x800mm
- Fabrications sur mesure possible sur demande

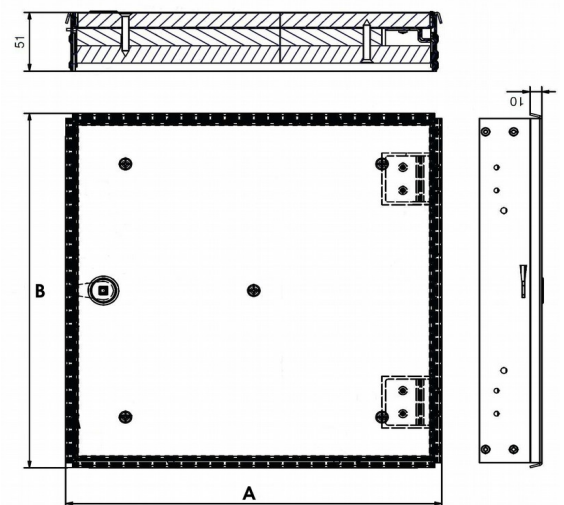

A x B = Cotes de montage

| n° d'article | Trappe de visite tiroir coupe-feu 60 minutes | | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|
| | cotes de montage A x B | cotes de passage | profondeur de montage |
| ES200200SW-60 | 200 x 200 mm | 180 x 180 mm | 51 mm |
| ES300300SW-60 | 300 x 300 mm | 280 x 280 mm | 51 mm |
| ES400400SW-60 | 400 x 400 mm | 380 x 380 mm | 51 mm |
| ES400600SW-60 | 400 x 600 mm | 380 x 580 mm | 51 mm |
| ES500500SW-60 | 500 x 500 mm | 480 x 480 mm | 51 mm |
| ES600600SW-60 | 600 x 600 mm | 580 x 580 mm | 51 mm |
| ES600800SW-60 | 600 x 800 mm | 580 x 780 mm | 51 mm |

