

HEIKA-Flame Solid pour gaines techniques F90 notice de montage



Trappe de visite pour montage dans une cloison technique coupe-feu 90 minutes Heika-Flame Solid F90 pour gaines techniques avec plaques de plâtre coupe-feu ayant au moins 25mm d'épaisseur

cotes de montage = cotes nominales
cotes de passage = cotes nominales -73mm
cotes hors-tout = cotes nominales + 55mm

Ordre de montage:

- 1) Découpez une ouverture correspondant aux cotes nominales + 20mm
- 2) dégondez l'ouvrant et pivotez les ancrs murales vers l'arrière
- 3) Déposez du mortier sur le cadre
- 4) Pressez le cadre contre la cloison, alignez et vissez
- 5) Éliminez le surplus de mortier, particulièrement au niveau du verrouillage
- 6) Laissez durcir le mortier, remettez l'ouvrant en place, faites un test de fonctionnement


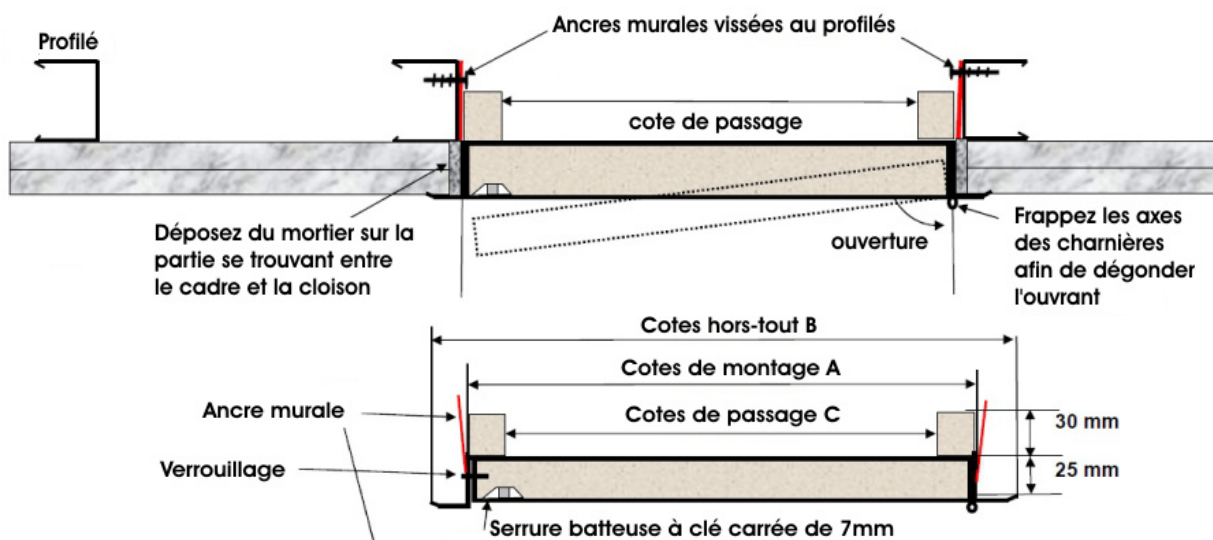


Tableau des cotes en mm

A Cotes de passage	B Cotes hors-tout	C Cotes de passage
300x300	355x355	225x225
400x400	455x455	325x325
500x500	555x555	425x425
600x600	655x655	525x525
600x800	655x855	525x725
600x1000	655x1055	525x925
600x1200	655x1255	525x1125

