



Trappes de visite à carreler



Standard „avec niche à colle“



Variante 2 „sans niche à colle“




Heika-Eco Trappe de visite à carreler

- Éléments de cadre en profilés d'aluminium soudés
- Panneau en plaque de plâtre hydrofuge pour une pose à fleur de cloison en plaque de plâtre
- Faible hauteur de montage (40mm)
- Panneau en BA13, BA15 ou BA25, autres parement sur demande
- Chaînette de sécurité anti-chute
- **Standard:** Le profilé du cadre dépasse la plaque de plâtre. Une niche est ainsi créée : le carrelage est collé dans la niche.
- **Variante 2:** Le profilé du cadre est au même niveau que la plaque de plâtre. Pas de niche à colle : le carrelage est collé sur l'ouvrant
- Tailles particulières sur demande

Parement BA13		
N° d'article	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK125-FB	200 x 200 mm	245 x 245 mm
EC300300GK125-FB	300 x 300 mm	345 x 345 mm
EC400400GK125-FB	400 x 400 mm	445 x 445 mm
EC500500GK125-FB	500 x 500 mm	545 x 545 mm
EC600600GK125-FB	600 x 600 mm	645 x 645 mm

Parement BA15		
N° d'article	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK15-FB	200 x 200 mm	245 x 245 mm
EC300300GK15-FB	300 x 300 mm	345 x 345 mm
EC400400GK15-FB	400 x 400 mm	445 x 445 mm
EC500500GK15-FB	500 x 500 mm	545 x 545 mm
EC600600GK15-FB	600 x 600 mm	645 x 645 mm

Parement BA25		
N° d'article	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK25-FB	200 x 200 mm	245 x 245 mm
EC300300GK25-FB	300 x 300 mm	345 x 345 mm
EC400400GK25-FB	400 x 400 mm	445 x 445 mm
EC500500GK25-FB	500 x 500 mm	545 x 545 mm
EC600600GK25-FB	600 x 600 mm	645 x 645 mm

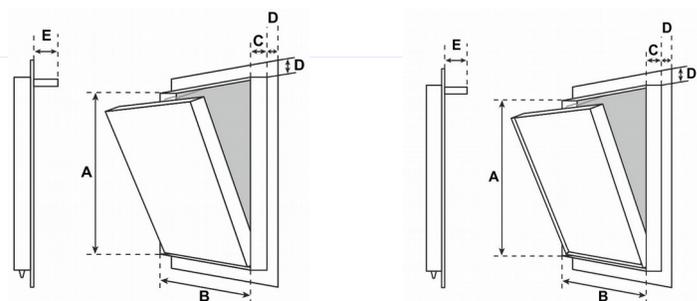

- A x B = cotes de montage
 C = parement
 D = 28mm (largeur du cadre)
 E = 40mm (profondeur d'encastrement)

Contre supplément, la trappe peut être livrée avec les serrures suivantes:

- Serrure batteuse à clé carrée
- Serrure batteuse cylindrique
- Serrure pour insertion d'un demi-cylindre