


# HEIKA-Softline Hermetik



## Heika-Softline Hermetik étanche à l'air et aux poussières

- Cadre en profilés d'aluminium très résistant à la torsion
- Angles soudés
- 4 ancrés murales, pouvant être fixées aux quatre cotés du cadre
- En acier zingué, blanc ou autres couleurs RAL sur demande
- Pour cloisons et plafonds
- Ouvrant non dégonflable
- Panneau à isolation thermique et acoustique de 19mm
- Champs d'application: -40° jusqu'à +105° C selon DIN 4102, degré d'inflammabilité B1
- Degré d'isolation thermique: 0,036 w/(mk) - Degré d'isolation acoustique: jusqu'à 35 db/A
- Étanche à l'air et à la poussière, testée selon norme DIN 13451/classe 4, rapport d'essai MPA NRW 120002612-24
- Garantissent l'étanchéité du cadre au silicone
- Cotes standards de 200x200mm jusqu'à 600x600mm
- Fabrications sur mesure possible

Numéro d'article	Cotes de montage A x B	Cotes hors-tout cadre C x D
SO200200VK-H	200 x 200 mm	220 x 220 mm
SO300300VK-H	300 x 300 mm	320 x 320 mm
SO400400VK-H	400 x 400 mm	420 x 420 mm
SO500500VK-H	500 x 500 mm	520 x 520 mm
SO600600VK-H	600 x 600 mm	620 x 620 mm

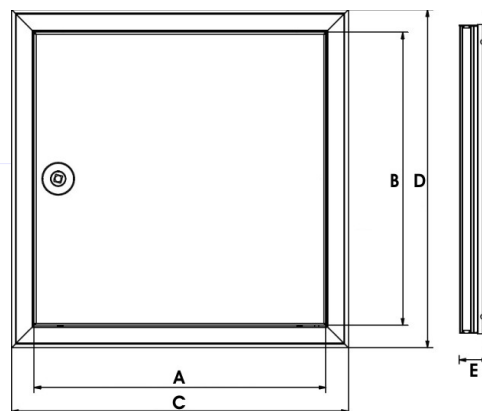

A x B = cotes de montage  
C x D = cotes hors-tout  
E = 27mm

