


# HEIKA-Softline Hermetik



## Heika-Softline Hermetik système pousser/lâcher

- Cadre et ouvrant en tôle d'acier galvanisée laquée blanc
- Pas de système de fermeture visible. Ouverture par simple pression sur l'ouvrant.
- Fixation avec 4 ancras muraux pour pose sur cloisons ou plafonds
- Ventail de porte dégonflable
- Ouverture latérale, indifféremment à gauche ou à droite
- Cadre à profilé doux pour une belle finition sur toute sorte de parement
- Tailles standards de 200 x 200 mm jusqu'à 600 x 600 mm
- Testée étanche à l'air et aux poussières conformément à la norme RT2012 (Blower Door Test, 70 Pa)
- Tailles particulières possible sur demande
- Couleurs RAL particulières sur demande

Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
	A x B	C x D
SO200200SV-H	200 x 200 mm	250 x 250 mm
SO300300SV-H	300 x 300 mm	350 x 350 mm
SO400400SV-H	400 x 400 mm	450 x 450 mm
SO500500SV-H	500 x 500 mm	550 x 550 mm
SO600600SV-H	600 x 600 mm	650 x 650 mm

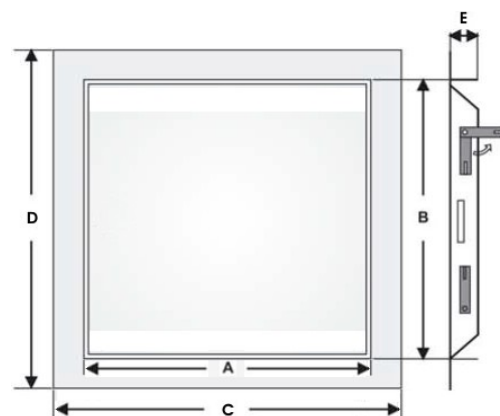

A x B = cotes de montage

C x D = cotes hors-tout

E = 20mm

**Étanche  
à l'air**