HEIKA-Eco

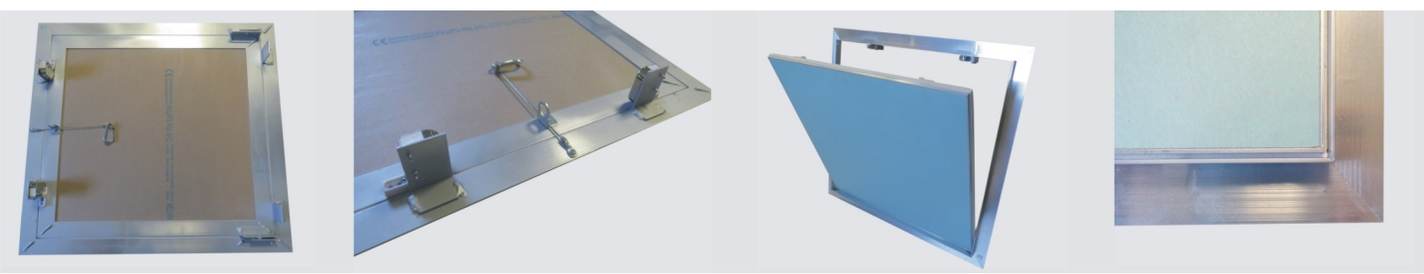

Heika-Eco
ouvrant amovible

- Profilés en aluminium
- Éléments de cadre soudés
- Panneau en plaque de plâtre hydrofuge pour une pose à fleur de cloison ou de plafond
- Faible hauteur de montage (40mm)
- Panneau en BA13, BA15, BA18 ou BA25. Autres parements possibles sur demande
- Chaînette de sécurité anti-chute
- En cas de montage sur cloison, le coté d'ouverture doit être positionné en haut (sur la largeur)
- Tailles particulières sur demande

Parement BA13			
N° d'article	cotes nominales	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK125	200 x 200 mm	204 x 204 mm	248 x 248 mm
EC300300GK125	300 x 300 mm	304 x 304 mm	348 x 348 mm
EC400400GK125	400 x 400 mm	404 x 404 mm	448 x 448 mm
EC500500GK125	500 x 500 mm	504 x 504 mm	548 x 548 mm
EC600600GK125	600 x 600 mm	604 x 604 mm	648 x 648 mm

Parement BA15			
N° d'article	cotes nominales	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK15	200 x 200 mm	204 x 204 mm	248 x 248 mm
EC300300GK15	300 x 300 mm	304 x 304 mm	348 x 348 mm
EC400400GK15	400 x 400 mm	404 x 404 mm	448 x 448 mm
EC500500GK15	500 x 500 mm	504 x 504 mm	548 x 548 mm
EC600600GK15	600 x 600 mm	604 x 604 mm	648 x 648 mm

Parement BA18			
N° d'article	cotes nominales	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK18	200 x 200 mm	204 x 204 mm	248 x 248 mm
EC300300GK18	300 x 300 mm	304 x 304 mm	348 x 348 mm
EC400400GK18	400 x 400 mm	404 x 404 mm	448 x 448 mm
EC500500GK18	500 x 500 mm	504 x 504 mm	548 x 548 mm
EC600600GK18	600 x 600 mm	604 x 604 mm	648 x 648 mm

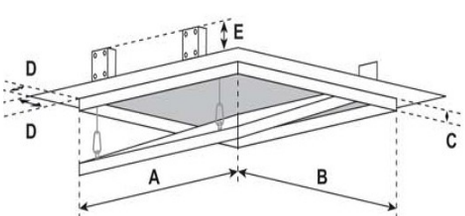



A x B = cotes de montage
C = parement
D = 24mm (largeur du cadre)
E = 40mm (profondeur d'encastrement)

Contre supplément, la trappe peut être livrée avec les serrures suivantes:
- Serrure batteuse à clé carrée
- Serrure batteuse cylindrique
- Serrure pour insertion d'un demi-cylindre

Parement BA25			
N° d'article	cotes nominales	cotes de montage	cotes hors-tout
EC200200GK25	200 x 200 mm	204 x 204 mm	248 x 248 mm
EC300300GK25	300 x 300 mm	304 x 304 mm	348 x 348 mm
EC400400GK25	400 x 400 mm	404 x 404 mm	448 x 448 mm
EC500500GK25	500 x 500 mm	504 x 504 mm	548 x 548 mm
EC600600GK25	600 x 600 mm	604 x 604 mm	648 x 648 mm