
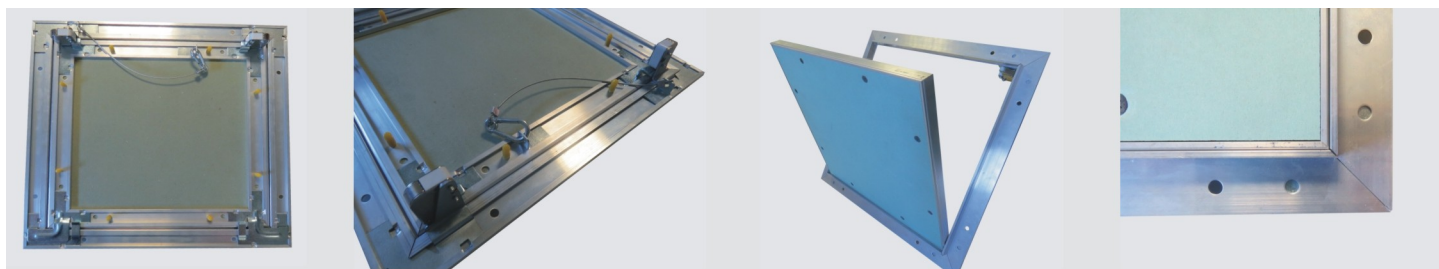


# HEIKA-Star




## Heika-Star avec ouvrant amovible en plaque de plâtre

- Profilés en aluminium et éléments de fixation en acier zingué
- Gabarit de montage (pour les tailles standards)
- Ouverture par simple pression sur l'ouvrant
- Kit de vis et capuchon de protection
- Panneau amovible
- Chaînette de sécurité anti-chute
- Ouvrant en plaque de plâtre hydrofuge BA13, BA15, BA18 ou 2xBA13
- Tailles particulières sur demande

Parement BA13		
Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
ST200200GK125	200 x 200 mm	245 x 245 mm
ST300300GK125	300 x 300 mm	345 x 345 mm
ST400400GK125	400 x 400 mm	445 x 445 mm
ST500500GK125	500 x 500 mm	545 x 545 mm
ST600600GK125	600 x 600 mm	645 x 645 mm

Parement BA15		
Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
ST200200GK15	200 x 200 mm	245 x 245 mm
ST300300GK15	300 x 300 mm	345 x 345 mm
ST400400GK15	400 x 400 mm	445 x 445 mm
ST500500GK15	500 x 500 mm	545 x 545 mm
ST600600GK15	600 x 600 mm	645 x 645 mm

Parement BA25		
Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
ST200200GK25	200 x 200 mm	245 x 245 mm
ST300300GK25	300 x 300 mm	345 x 345 mm
ST400400GK25	400 x 400 mm	445 x 445 mm
ST500500GK25	500 x 500 mm	545 x 545 mm
ST600600GK25	600 x 600 mm	645 x 645 mm

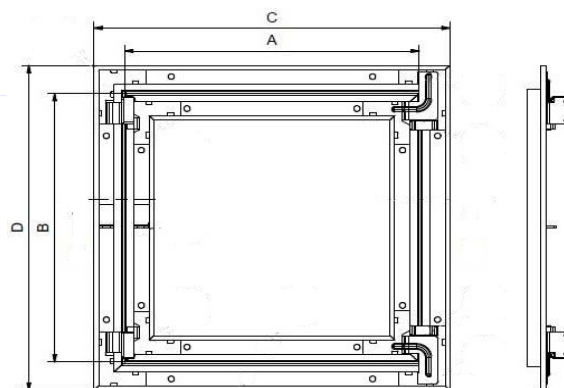

A x B = Cotes d'encastrement  
C x D = Cotes hors-tout cadre

Contre supplément, la trappe peut être livrée avec les serrures suivantes:  
- Serrure batteuse à clé carrée  
- Serrure batteuse cylindrique  
- Serrure pour insertion d'un demi-cylindre