
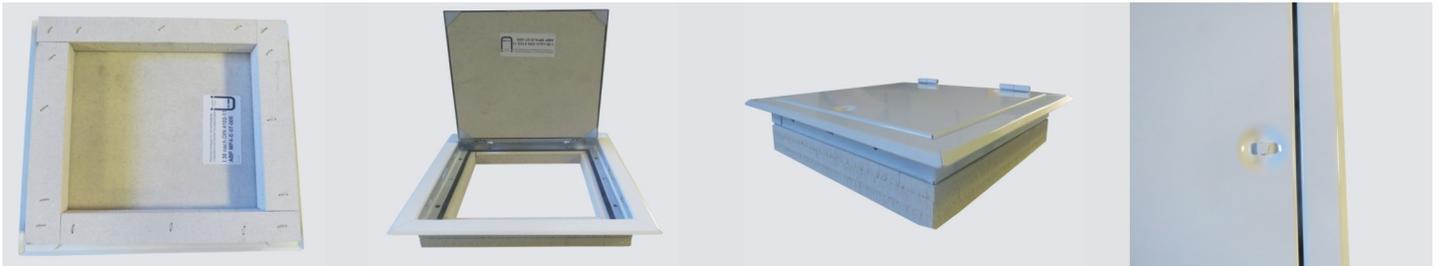



# HEIKA-Softline



## Heika-Softline Solid Flame coupe-feu 30 minutes avec serrure batteuse à clé carrée

- Trappe de visite **coupe-feu 30 minutes** pour la pose sur cloisons de gaines techniques en plaques de plâtre
- Verrouillage à l'aide d'une serrure batteuse à clé carrée
- Porte et cadre en acier zinguée de **1.5mm d'épaisseur**, laquée blanc
- Coupe-feu 30 minutes (norme EN 1364-1) selon le rapport de classification n° 210007227-1
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 32 db selon le rapport d'essai A-2019-264-01
- Vantail dégonflable
- Livrée prête à être posée
- Cotes standards de 200 x 200mm jusqu'à 600 x 1200mm
- Fabrications sur mesure possible sur demande

Numéro d'article	Cotes de montage A x B	Cotes hors-tout cadre C x D
SD200200SW-30	200 x 200 mm	255 x 255 mm
SD300300SW-30	300 x 300 mm	355 x 355 mm
SD400400SW-30	400 x 400 mm	455 x 455 mm
SD400600SW-30	400 x 600 mm	455 x 655 mm
SD500500SW-30	500 x 500 mm	555 x 555 mm
SD600600SW-30	600 x 600 mm	655 x 655 mm
SD600800SW-30	600 x 800 mm	655 x 855 mm
SD6001000SW-30	600 x 1000 mm	655 x 1055 mm
SD6001200SW-30	600 x 1200 mm	655 x 1255 mm

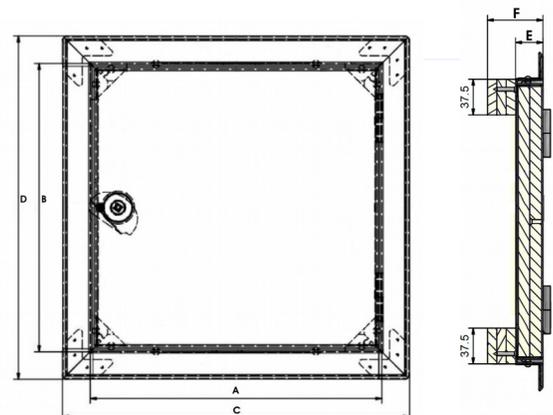

A x B = cotes de montage  
C x D = cotes hors-tout  
E = 29mm  
F = 59mm

