HEIKA-SOLID HYGIENIK

Pour le montage sur cloisons et murs présentant des exigences sur le plan de l'hygiène

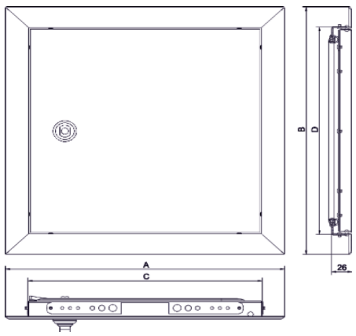

HEIKA-SOLID HYGIENIK

- Trappe de visite pour une application (en intérieur) exigeant un haut niveau d'hygiène (par exemple : les hôpitaux)
- Le joint d'étanchéité est conforme à la directive VDI-6022 (résistance aux détergents et aux désinfectants)
- Inox 1.4571 (316Ti), épaisseur de 1.5mm
- Clé batteuse carrée à compression de 8mm
- Cotes de 200x200mm jusqu´à 600x600mm (taille maximum)
- Livrée avec une clé batteuse, prête à être posée
- Tailles particulières sur demande

Heika-Solid Rain				
Numéro d´article	Cotes de montage en mm	Taille hors-tout cadre en mm	Ouverture jour en mm	Nombre de verrous
SD200200VK-HG	200x200	256x256	140x150	1
SD300300VK-HG	300x300	356x356	240x250	1
SD400400VK-HG	400x400	456x456	340x350	1
SD400600VK-HG	400x600	456x656	340x550	2
SD500500VK-HG	500x500	556x556	440x450	2
SD600600VK-HG	600x600	656x656	540x550	2

HEIKA GmbH
26, avenue Foch
F-57000 Metz

Tel: 03 88 98 90 23
Fax: 03 88 59 45 54
F-57000 Metz

Mail: info@heika.fr
Web : www.heika.fr