
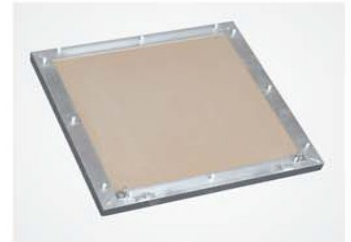



HEIKA-Eco Flame

Gâines techniques



Heika-Eco Flame F30/F60/F90/120 pour gâines techniques

- 25mm(F30),30mm (F60),40mm (F90/120), 45mm (F90/120),50mm (F90/120) GKFI
- Bande intumescente
- Installation sur gâines techniques/ doublages non-portables niveau de résistance au feu F30
- cadres et panneau en profilés stables
- Ouverture et fermeture par pression
- Ouvrant dégondable
- Installation à fleur de cloison
- Testée selon norme DIN EN 13501

Les avantages de notre système

- Solution économique
- Livraison à courts termes
- Montage facile et rapide
- Technique innovante
- Montage à fleur de cloisons ou de plafonds
- Testée coupe-feu sur les deux faces