


Notice de montage

Heika-Star Flame F30 pour gâines techniques

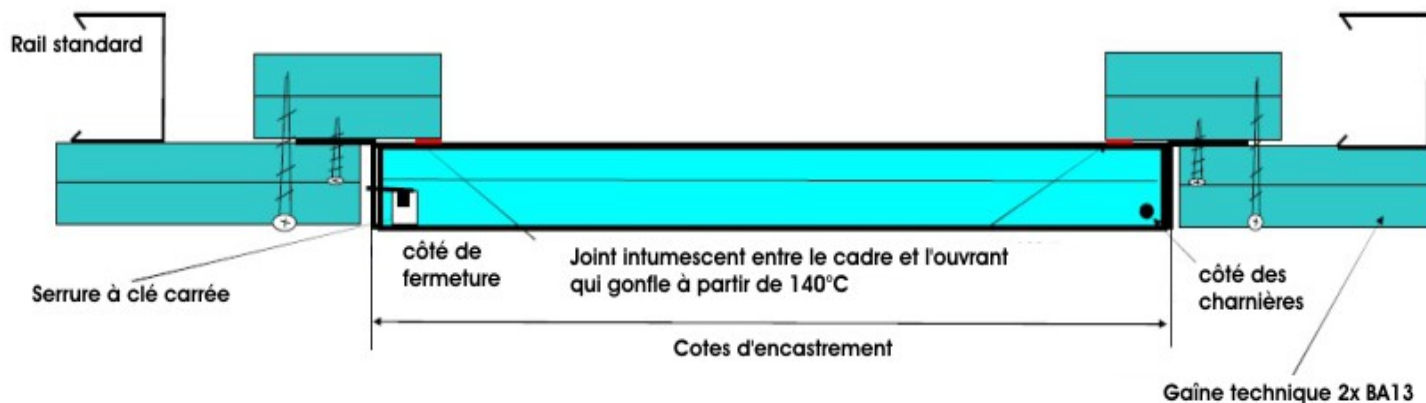

Montage:

L'ouverture doit être bien découpée bien droit et angulairement.

D'abord, fixez à l'aide de vis le cadre du côté des charnières et faites un test de fonctionnement.

Puis fixez ensuite le cadre du côté de la butée et faites à nouveau un test de fonctionnement.

Si tout est en ordre, enduisez et lissez le cadre et l'ouvrant de la trappe.

Attention de ne pas mettre d'enduit dans la fente entre le cadre et l'ouvrant !

Sinon, la trappe risque de ne pas s'ouvrir correctement.

Important :

Un montage correct est la condition requise pour une fonctionnalité et une garantie parfaite de la protection anti-incendie.

Travaillez toujours avec soin et précision !